

iBoot-PoE – ギガビットイーサネットエクステンダ兼

リブート機能付き PoE インジェクタ


PoE 機器の障害対応に

iBoot-PoE により、監視カメラや WiFi アクセスポイントやセキュリティ機器など全ての PoE 機器機器の自動リブートやクラウドリブートが可能になります。この PoE エクステンダは 25.5W の電源 ON/OFF 機能を持ち、自分で設定を行います。外部電源を追加すれば、リブート機能付き PoE インジェクタとなります。



iBoot-PoE – PoE Extender with Automatic Reboot

アプリケーション例

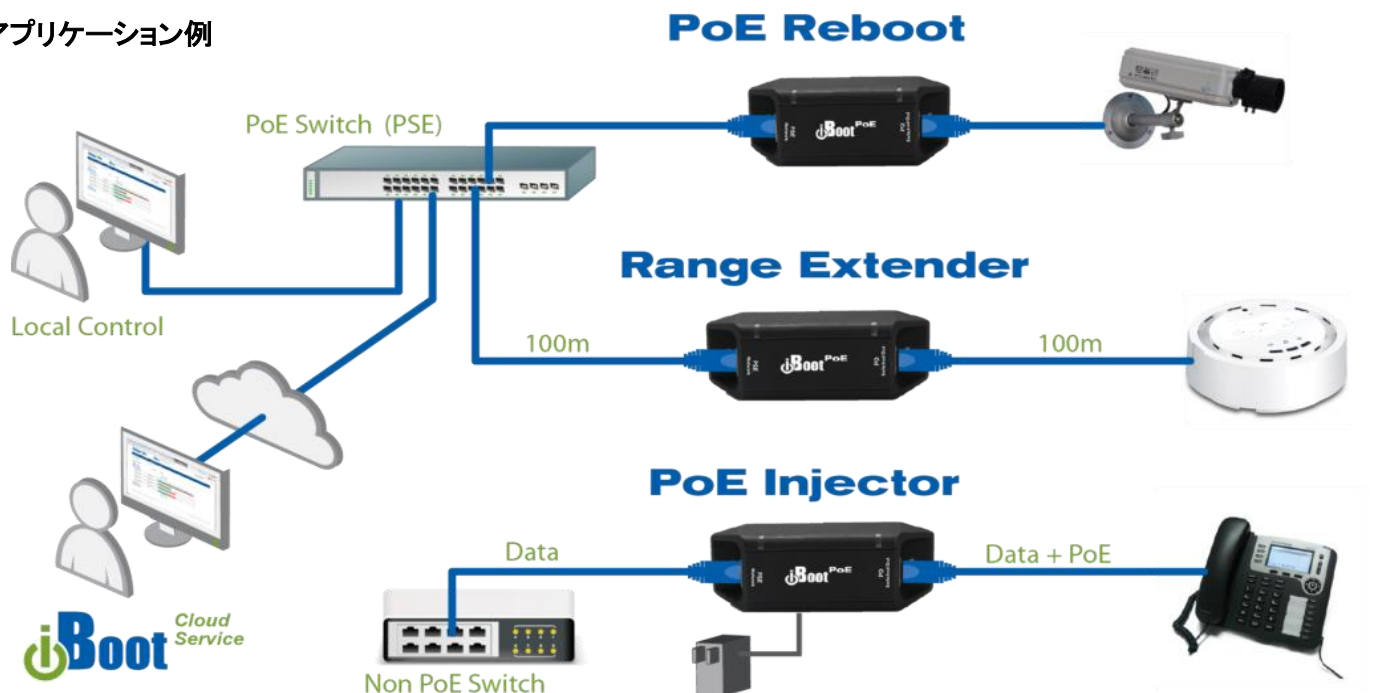


iBoot-PoE の特徴

スクリーンショット


iBoot-PoE ステータスページ

このわかりやすいページから、状態監視と PoE 電源スイッチ操作ができます。AutoPing と TrafficMonitor 機能の状態もここから監視できます。

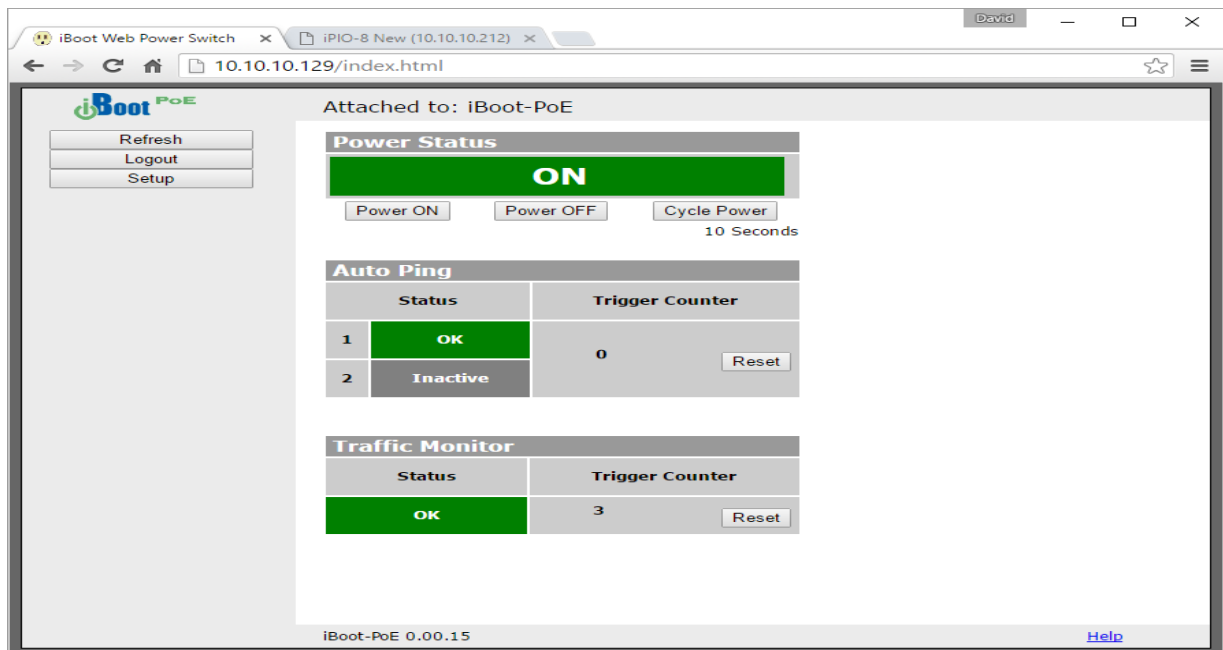

iBoot-PoE 自動化設定ページ

iBoot-PoE は自分で自動リブートを設定しますが、このページで設定を調整できます。

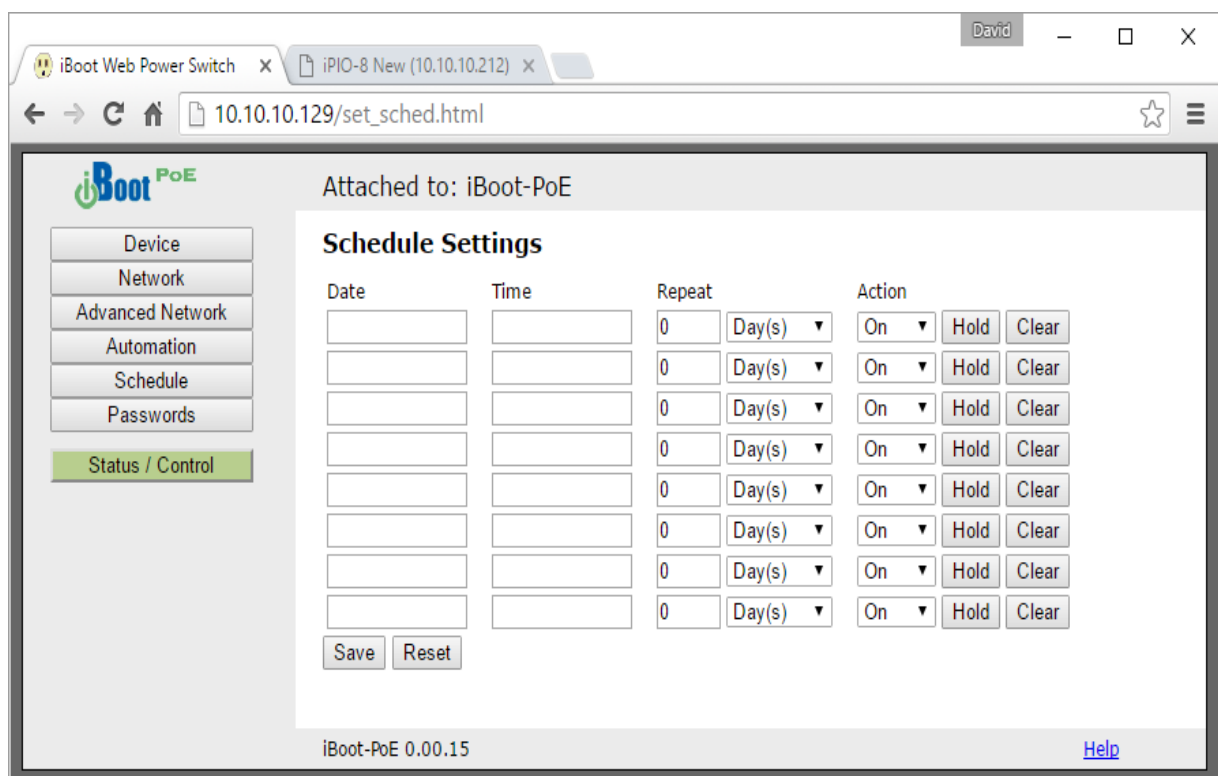

スケジュールの設定

全ての設定はウェブ上から行えます。毎朝、電源リセットしたり、夜間は、電源を切って省エネすることができます。

David

iBoot Web Power Switch x iPIO-8 New (10.10.10.212) x

10.10.10.129/set_sched.html

iBoot PoE

Attached to: iBoot-PoE

Schedule Settings

Date	Time	Repeat	Action
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear
		0 Day(s) ▼	On ▼ Hold Clear

Save Reset

iBoot-PoE 0.00.15 [Help](#)

モバイルページ

どこにいてもコントロールできます。iBoot はタッチ操作に適したモバイル用ページを自動的に開きます。

85% 55% 3:09 PM

10.10.10.75/m_index.html

iBoot PoE Attached to: Cam 17 Gate 3

Main Outlet

ON

Power ON Power OFF Cycle Power

- AutoPing
- Traffic Monitor
- History
- Full Site
- Refresh
- Logout

iBoot-PoE 0.00.15 [Help](#)

iBoot-PoE の機能

ウェブブラウザによる制御

明瞭でわかりやすいウェブページによるステータス表示と制御。モバイルアクセスの自動検出。
アクセス用ソフトウェア不要。

システム復旧の自動化

AutoPing と Traffic Monitor がネットワークや機器の障害を検出して電源リセットによる復旧を試みます。
スケジュールによる定時リブートや夜間運転停止による節電を可能にします。

クラウドによる制御

全ての iBoot を一括管理。いつでもどこにいてもウェブブラウザから世界中の電源 ON/OFF 管理が可能。

Active PoE Extender

IEEE 802.3af と 802.3at standards に準拠。 PoE 仕様ではない機器の障害から保護します。

PoE インジェクタ

外部電源の追加によって、リブートが可能なミッドスパンインジェクタとして使用できます。

自動設定

標準の DHCP 環境で設定を自動で行い、インストールするだけでネットワークを保護します。

2重パスワードによる保護

ユーザと管理者用のパスワード。 iBoot を阻止区全体に展開します。

IP Addressed, 10/100/1000 Ethernet

どのようなイーサネット IP ネットワーク、パブリックあるいはプライベートでも使用可。
ウェブアクセス用の DHCP と 代替ポート。

Direct TCP とソフトウェア制御

iBoot-PoE をソフトウェアアプリケーションから直接制御し、最高のレベルの電力制御統合を実現します。
IPSentry, What'sUP Gold, SNMP Manger などからのネットワーク監視と容易な統合。

機器仕様	
型式:	iBoot-PoE
規格:	PoE, PoE+
電源のスイッチ:	25. 5W の ON/OFF

イーサネット:	10/100/1000 Full/Half Duplex Auto sensing Uplink/Downlink 付属の Cat 5 ケーブル 6' /2m 長
プロトコル:	IP アドレス DHCP または静的設定。HTTP ウェブサーバ内蔵, ポート番号変更可 Telnet サーバー内蔵, ポート番号変更可 DxP メッセージプロトコル, ポート番号変更可 Auto-Ping TCP プロトコル Dataprobe クラウドサービス互換
セキュリティ:	二重パスワード保護, ユーザと Admin
LED 表示:	ネットワークジャックにネットワーク状態の LED 表示 NET IN: iBoot PoE への供給電力 PoE OUT: iBoot PoE からの給電
形状:	124 x 47 x 34 mm 運用時温度 0 から 50℃
信頼性:	MTBF TBD
基準規格:	IEEE 802.3af, 802.3at, RoHS/WEEE FCC Part 15 Class B CE

製品シリーズ



iBoot G2S

スタンダードバージョン



iBoot G2

NETSwitch バージョン



iBoot G2+

ベーシックバージョン



iBoot WiFi

WiFi バージョン



iBoot DC

DC バージョン



iBoot PoE

PoE バージョン

dataprobe
Making Every Network More Reliable

情報システム営業部

東京都中央区日本橋本町1丁目9番13
(日本橋本町1丁目ビル6F)
TEL:03-3270-5926 FAX:03-3254-1695
大阪支店:(06)6946-7751 名古屋支店:(052)581-7291



株式会社 昌新

E-mail: is@shoshin.co.jp <http://www.shoshin.co.jp/>